Quick Installation Guide

English | 繁中 | 简中 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية

IP8161


2 MP • H.264 • Day & Night

Network Camera




VIVOTEK


- ネットワークカメラを不安定な面に置かないでください。




- 雷が鳴っているときは、ネットワークカメラに触れないでください。




- ネットワークカメラを分解しないでください。



- ネットワークカメラを落とさないでください。




- ネットワークカメラ内部に、針のような物質を入れないでください。




1 パッケージの内容の確認


● IP8161




● 電源アダプタ



● カメラスタンド



● CSマウントレンズ



● クイックインストールガイド




● ソフトウェアCD



● 保証書




● L タイプ六角レンチ




2 各部の説明


前面パネル

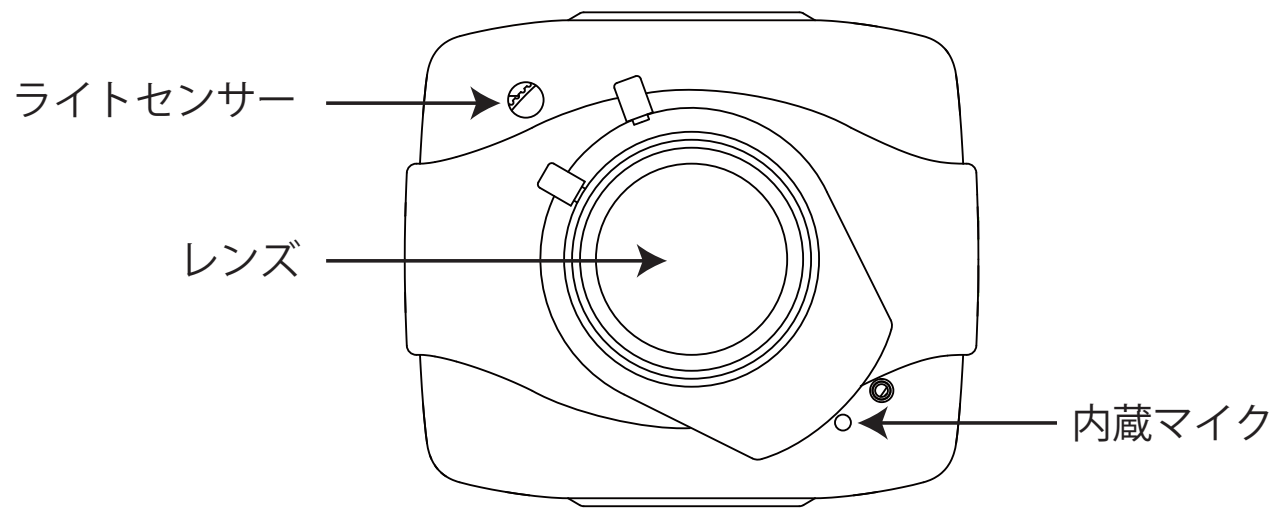

背面パネル

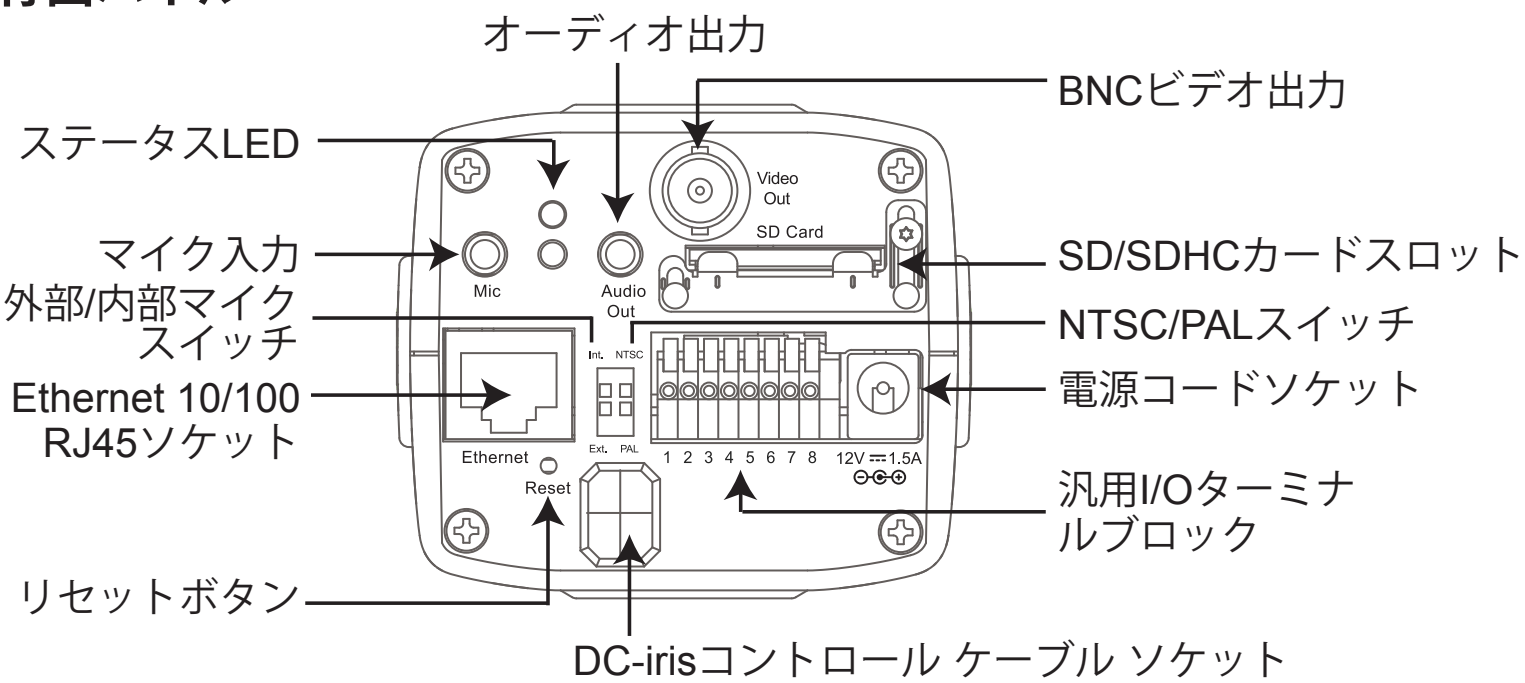


レンズ

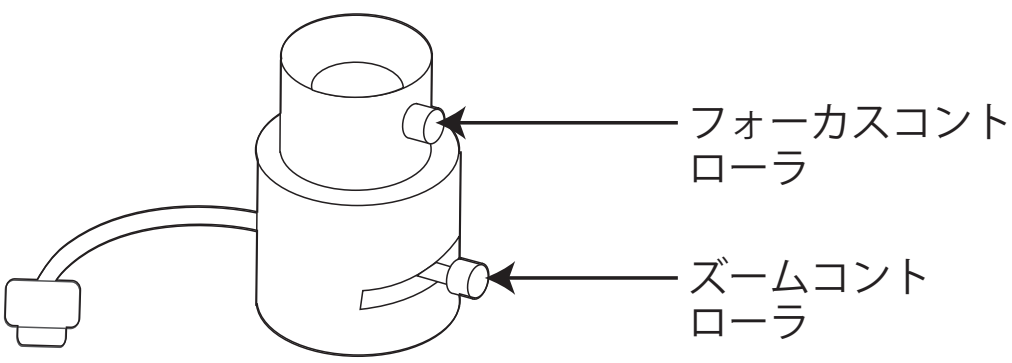

日本語

3 カメラにレンズを装着する

1. レンズをカメラマウントにはめ込んで時計方向に止まるまで回すと、装着されます。必要に応じて、レンズをゆっくり汎時計方向にゆっくり回して位置を調整します。
2. DC-irisコントロール ケーブルをソケットに接続します。

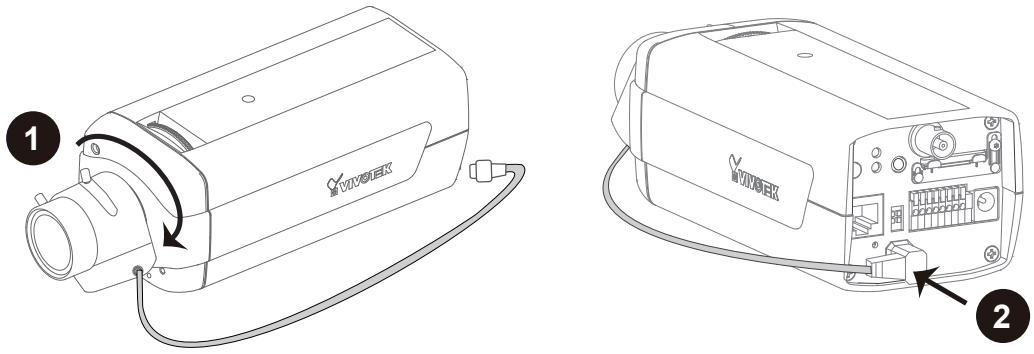


より詳細なステップ手順については、レンズパッケージに同梱されたレンズの取扱説明書を参照してください。

4 ネットワーク デベロッパー

汎用接続(PoEを持たない)


1. センサ、アラームなど外部装置がある場合、一般I/Oターミナルブロックをつなげます。
2. イーサネットケーブルでカメラをハブに接続します。
3. 電源ケーブルを使ってネットワークカメラをコンセントにつなげます。

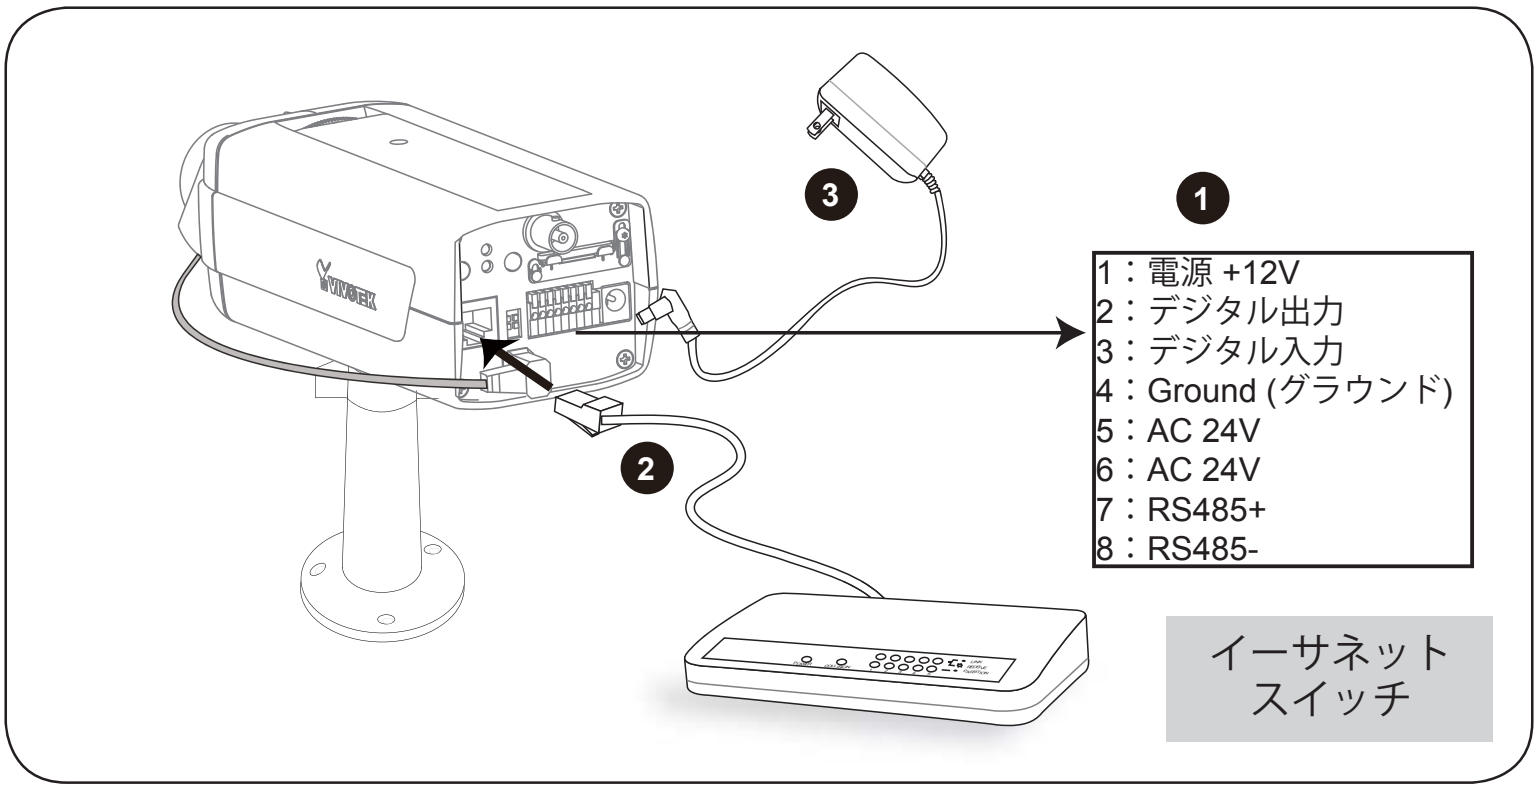

パワーオーバーイーサネット(PoE)


PoE対応ハブを使用しているとき

カメラはPoEに準拠しており、単一のイーサネットケーブル経由で電源とデータを伝送できます。次の図を参照し、イーサネットケーブルを使ってPoE対応ハブにカメラを接続してください。

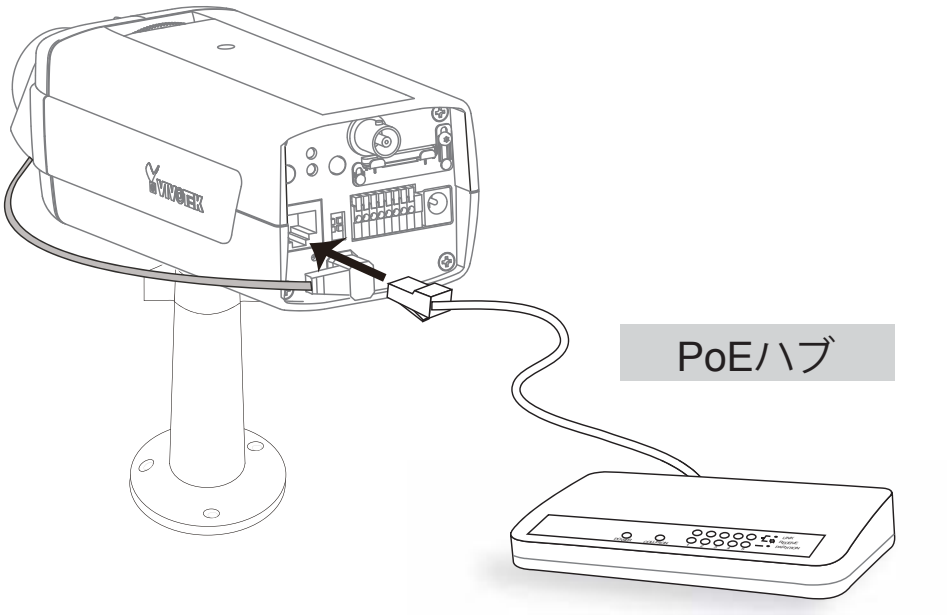

PoE非対応ハブを使用しているとき


PoEパワーインジェクタ(オプション)を使って、カメラとPoE非対応ハブを接続します。

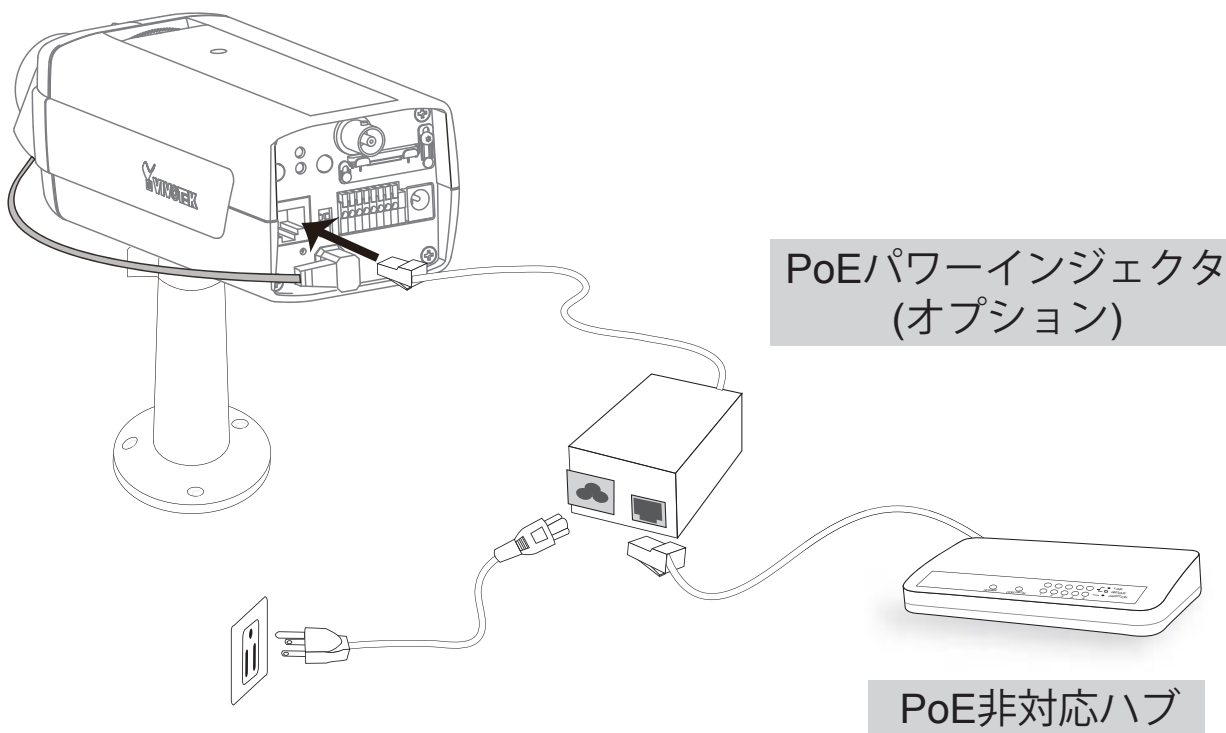


日本語

5 IPアドレスを割り当てる

1. ソフトウェアCDからソフトウェアユーティリティディレクトリの下で「インストールウィザード 2」を実行します。
2. プログラムにより、ネットワーク環境で分析が行われます。ネットワークが解析されたら、[次へ] ボタンをクリックしてプログラムを実行してください。

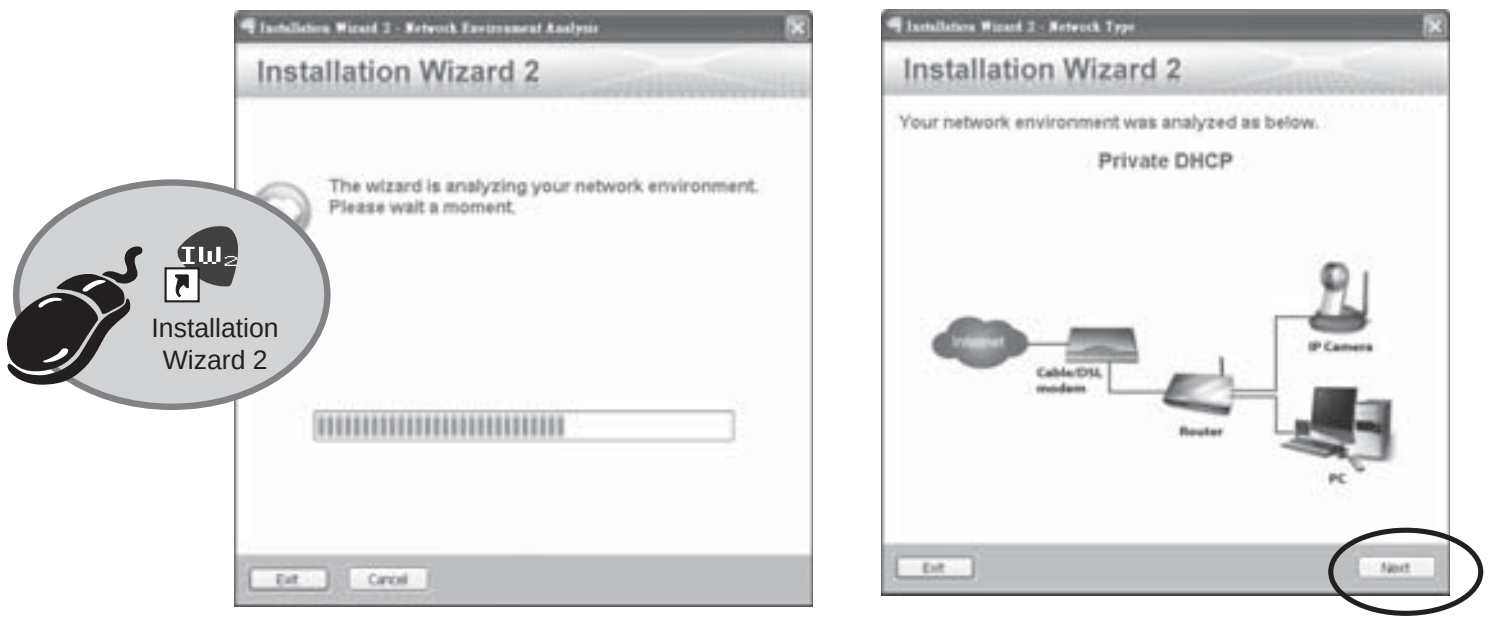

3. プログラムは同じLAN上で VIVOTEK ビデオレシーバー、ビデオサーバー、またはネットワークカメラを検索します。
4. 検索が終わると、メインのインストーラウィンドウがポップアップ表示されまう。デバイス下部のラベルに一致するMACをクリックして、ネットワークカメラにInternet Explorerを接続します。

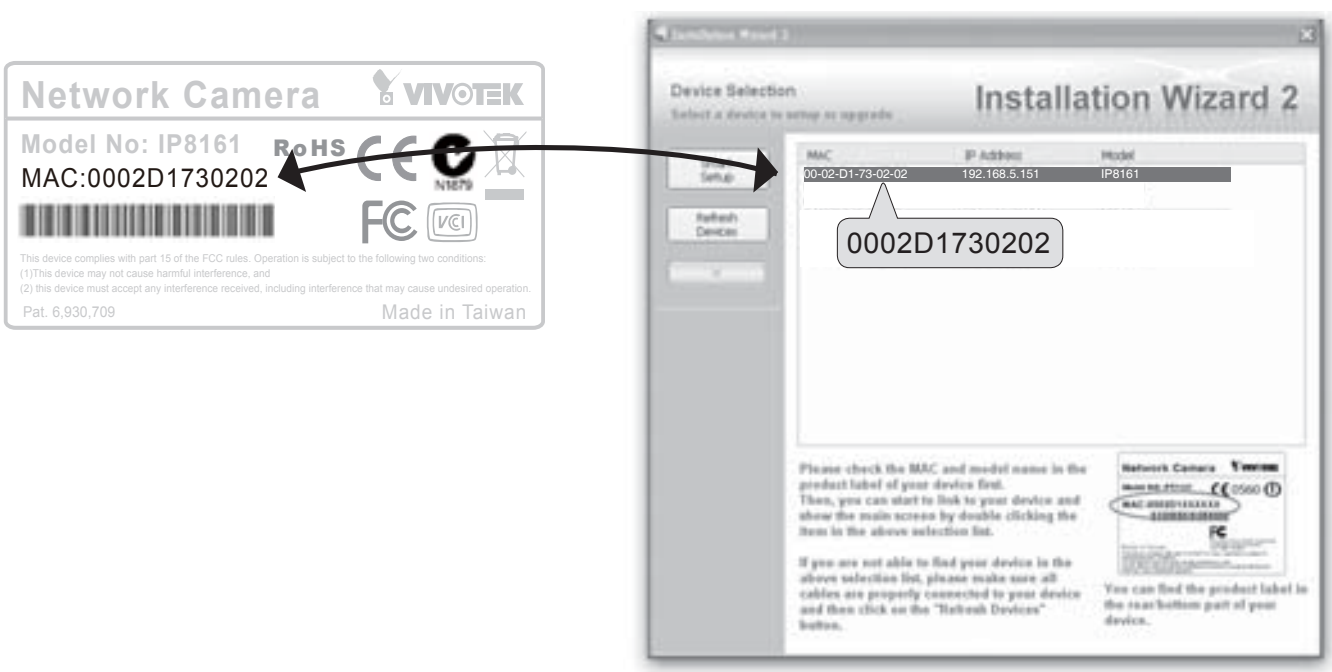


6 使用可能

1. インターネットよりネットワークカメラにアクセスします。
2. ウェッブブラウザあるいはレコーディングソフトウェアからライブビデオを検索します。



3. ズームコントローラのねじを抜いてズームファクターを調整します。完了したら、ズームコントローラを締め付けます。
4. フォーカスコントローラのねじを抜いてフォーカス範囲を調整します。完了したら、フォーカスコントローラを締め付けます。





設定の詳細は、ソフトウェア CD のユーザーマニュアルを参照してください。

7 カメラ焦点の微調整

次のステップにしたがって、カメラ焦点の微調整を行ってください。

1. 付属のLタイプ六角レンチを使用してリングねじを緩めます；調節リングが回転可能になります。
2. 調節リングを回転させてセンサーとレンズ間の距離を調節します；下図に示すようにIRカット フィルターとイメージ センサーは前方または後方に動きます。
3. 完了したら、リングねじを締めて調節リングを固定します。

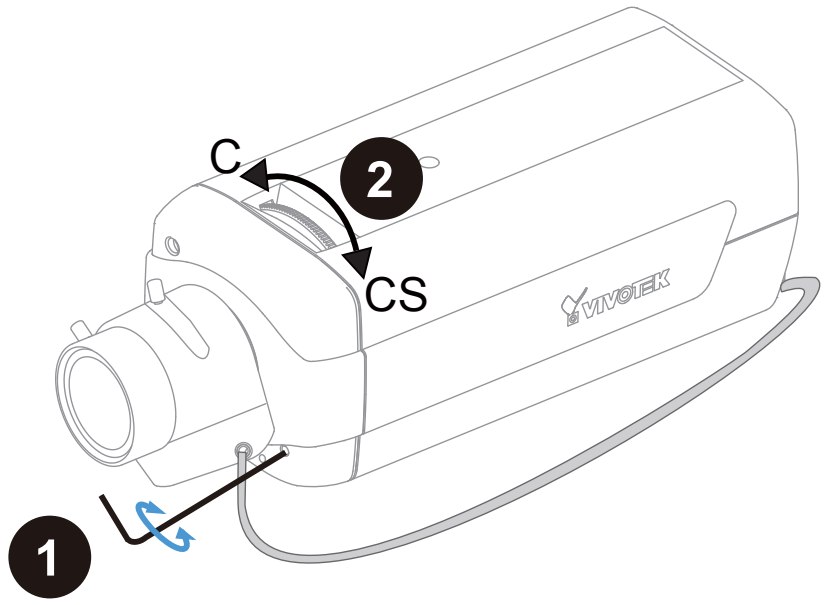

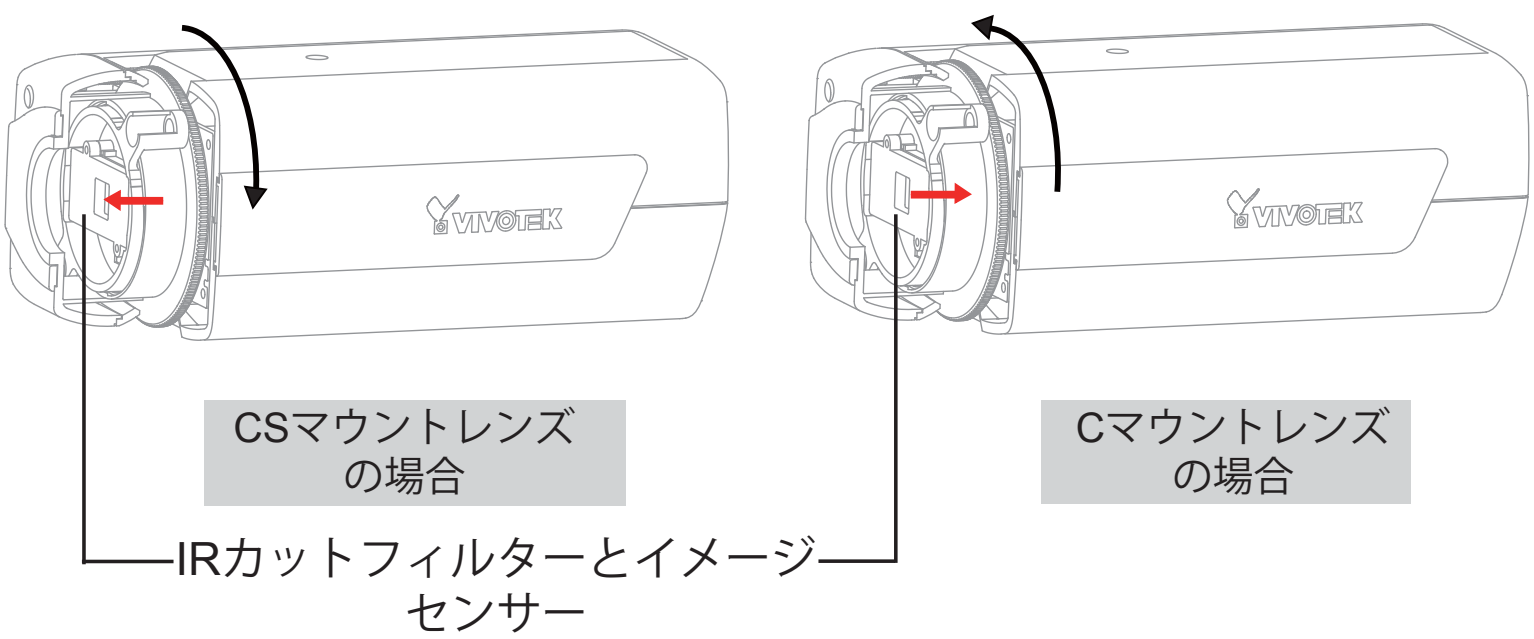

Avertissement avant installation


- **Éteignez la caméra réseau dès que vous trouvez qu’elle fume ou émet une odeur inhabituelle.**

  Contactez votre distributeur si de tels cas surviennent.


- **Tenez la caméra réseau éloignée de l’eau. Si la caméra réseau est mouillée, éteignez la off immédiatement.**

  Contactez votre distributeur si de tels cas surviennent.


- **Ne placez pas la caméra réseau à proximité de sources de chaleur, comme un téléviseur ou un four.**




- **Référez-vous au manuel d’utilisation pour les températures d’utilisation.**



- **Tenez la caméra réseau éloignée de la lumière directe du soleil.**



- **Ne placez pas la caméra réseau dans un environnement très humide.**



VIVOTEK

www.vivotek.com